

FRIGOMAT

TITAN 20



Hecho en
Italia



Natural
Refrigerante



Refrigeración
por agua/aire



Industria
4.0



velocidad
ajustable con
inversor



4.3"
Tocar
Pantalla

DESCRIPCIÓN

Congelador horizontal por lotes

Versiones

- Refrigerado por aire.
- Refrigerado por agua.

Ventajas y pros


- Máquina compacta de sobremesa.
- Batidor de acero inoxidable desmontable, con cuchillas rascadoras móviles de plástico que actúan sobre las paredes y el fondo del cilindro congelador.
- Puerta extraíble con rejilla de seguridad incorporada que permite una fácil limpieza.
- Pantalla táctil capacitiva de 4,3" con interfaz gráfica patentada inteligente rostro
- Nuevos programas de trabajo: Auto, High Overrun, Auto Hard, Auto Light, Semiauto Consistency, Semiauto Time, Semiauto High Overrun, Auto Eco Fast, Granita, Granita Caffè.
- Menú de recetas que permite al operador personalizar la mezcla ideal criterios
- Nueva función de Auto-Extracción que activa automáticamente la

Función de extracción cuando se alcanza el punto de consigna.

- Nueva función de descongelación que evita que el agitador se atasque al reiniciar el ciclo de producción
- Nueva función de Velocidad Dinámica que se puede configurar en Consistencia Ciclos y recetas. Permite configurar y ajustar la velocidad de extracción, adaptándola a cada producto.
- Tecnología de inversor de alta eficiencia que permite cambios de velocidad en modo manual, modo dinámico y modo extracción
- Gas refrigerante natural respetuoso con el medio ambiente y circuito frigorífico de alta eficiencia para un ahorro energético constante.
- Wi-Manager 4.0, sistema IoT desarrollado por Frigomat que al-
mínimos:
 - Control y verificación remota de la máquina a través de funciones específicas como análisis de productividad, almacenamiento y creación de recetas, Tiempo Real y cronología de eventos.
 - visualización y edición remota de los parámetros de programación
 - actualización remota completa de la máquina
 - Control en tiempo real y notificaciones de alarmas a través de la App Frigomat4U.

DIBUJOS DIMENSIONALES

 = AIR FLOW (AIR MODELS). Note: position of air flow, position/number/dimensions of air vents refer to the air models.

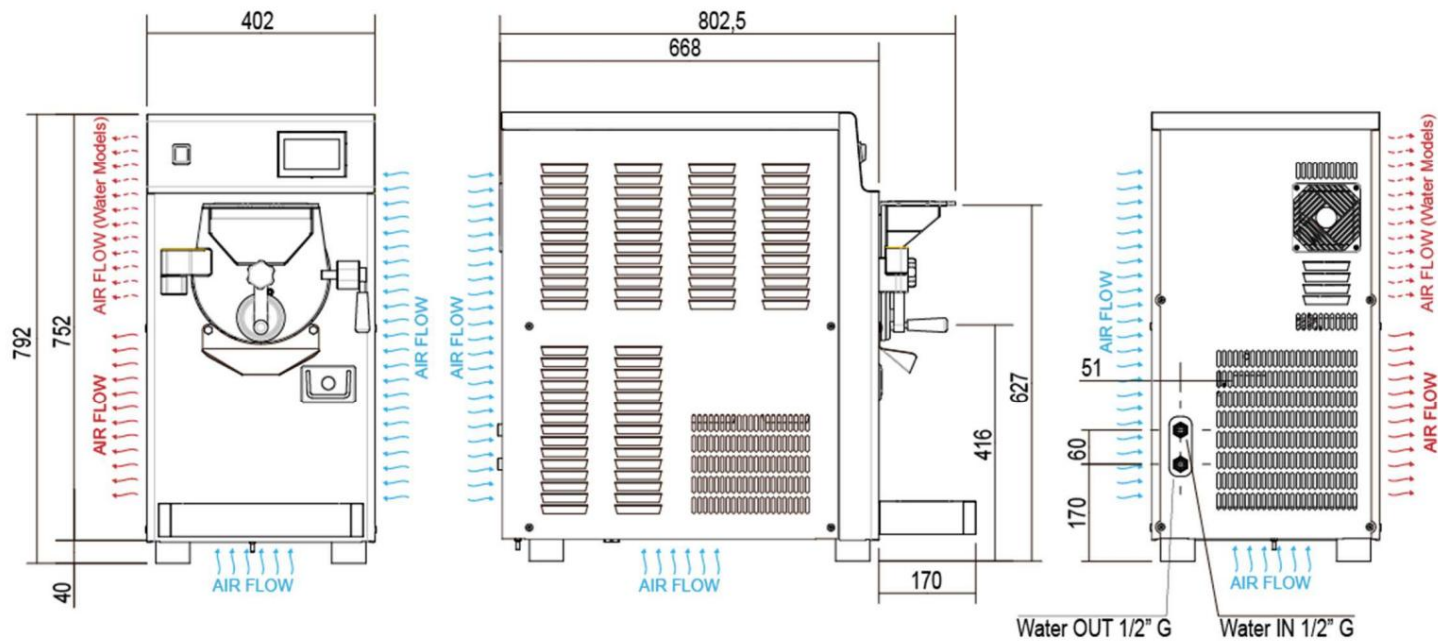

 ancho: 402 mm  profundidad: 668-838 mm  altura :792 milímetros  volumen embalado: 0,46 m3

 montado sobre pies h=40 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

modelo				 50 Hz			 60 Hz					
	enfriamiento del	tanque de producción		Suministrar	Fuerza / Actual		Suministrar	Fuerza / Actual		neto peso	caja peso	
	litros/hora	n. x lt.		V / Hz / Fase kW / AAV / Hz / Fase kW / AA								kilogramos
TITAN 20	20	1 x 8	A	380-415/50/3+N 2.8/6		16	-	-	-	133	158	
				220-240/50/1+N 2.8/16 25			-	-	-	133	158	
			O	380-415/50/3+N 2.8/6		16	-	-	-	133	158	
				220-240/50/1+N 2.8/16 25			-	-	-	133	158	

** W = Agua / A = Aire

Eléctrico Se requiere una conexión eléctrica dedicada. Consulte la tabla eléctrica para conocer los requisitos eléctricos. Consulte a su distribuidor local de Frigomat para obtener las especificaciones según lo permitan los códigos locales.	Refrigerado por aire Mínimo 75 mm (3") en el lado derecho y en la parte trasera, mínimo 300 mm (12") en el lado izquierdo.
Cilindro de congelación 1x8 lt. (8,5 cuartos de galón)	Refrigerado por agua Mínimo 75 mm (3") en el lado izquierdo, derecho y en la parte trasera. Conexiones de entrada y salida de agua en panel posterior 3/4" G.
Motor batidor 1x1.800 W (1x2,5 CV)	Presión sonora < 70 dB (A)
Sistema de refrigeración 1x1.690W (1x5.766 BTU/h) - 1x0.148 kg R290 (condiciones ASHRAE: -23,3 °C / +54,4 °C)	

Las capacidades de producción declaradas son sólo indicativas y pueden variar dependiendo de las condiciones de operación y de los productos utilizados.
Para obtener información eléctrica exacta, consulte siempre la etiqueta de datos de la unidad.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

